



Inddækning ved ovenlys  
 Ovenlys tagvindue til Eternit bølgeplader, længdesnit  
 Underlag: Lægter af træ


- 1) Eternit B7 bølgeplade  
 Farve: Sortblå/Rødbrun/Mokka/Tegl rød  
 Format: 1100x610 mm  
 Montagehøjde: 65 mm  
 Montagebredde: 1022 mm +/- 3mm  
 Lægteafstand max: 460 mm
- 3) DE-flex PVC skumstrimler  
 4,5 mm x 9 mm
- 6) DE-flex tagskrue 6,0x110 mm  
 Varmeforzinket stål  
 Med påmonteret EPDM skive
- 10) 38x73 mm , C18 taglægte  
 Søtte lægte
- 11) DE-flex plastudhængsklods  
 Uden ventilation
- 55) DE-flex tagvindue, med oplukke (længdesnit)  
 Bundplade: Slag fast polystyren  
 Lysningsramme: Træ  
 Kuppel: Polycarbonat  
 Lysningsmål: 460 x500 mm  
 Størrelse: 1100x1070 mm

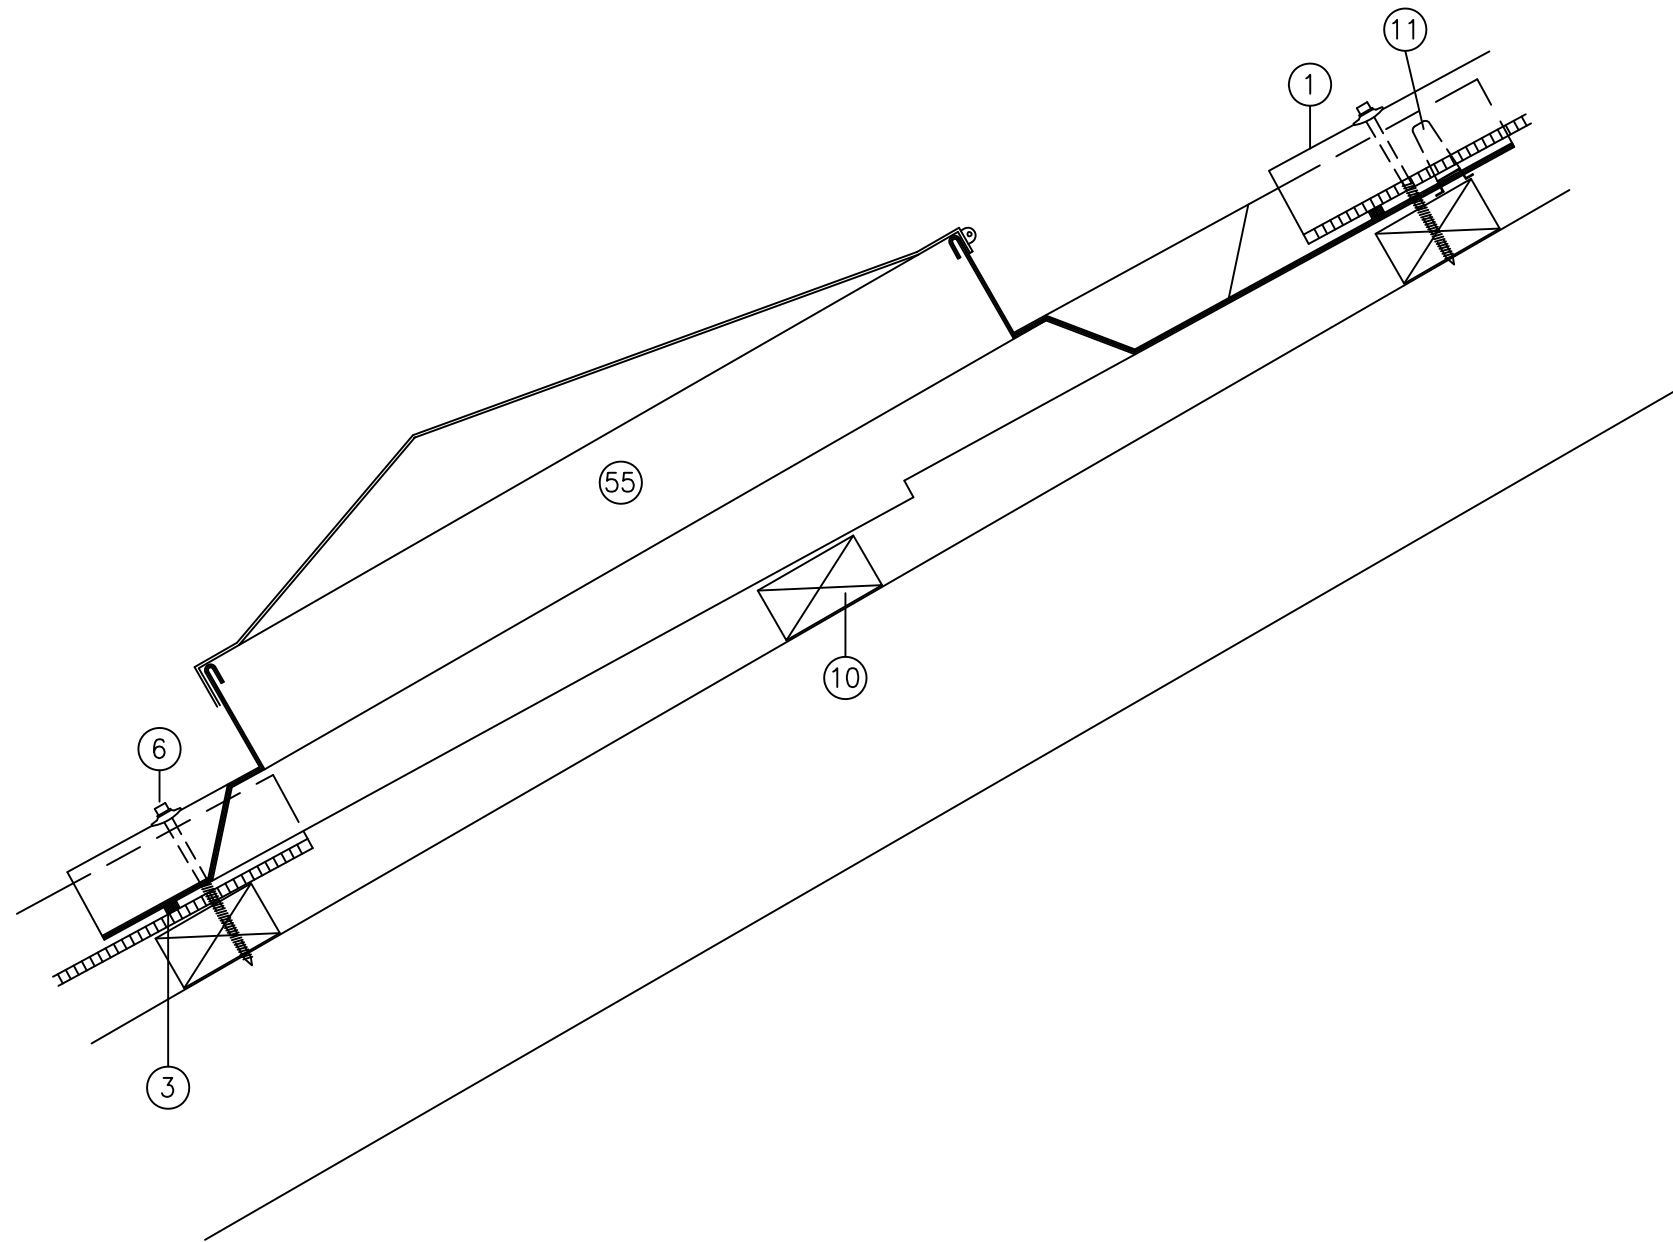

258-01


Subject		OVENLYSVINDUE		Cembrit		 www.Cembrit.com	
Date	1/09-2009	Scale	1:5	Rev.	Revision	Init.	SLA
Approved	MSO	Drawing No.		<b>258-01</b>			

Inddækning ved ovenlys  
 Ovenlys tagvindue til Eternit bølgeplader, tværsnit  
 Underlag: Lægter af træ

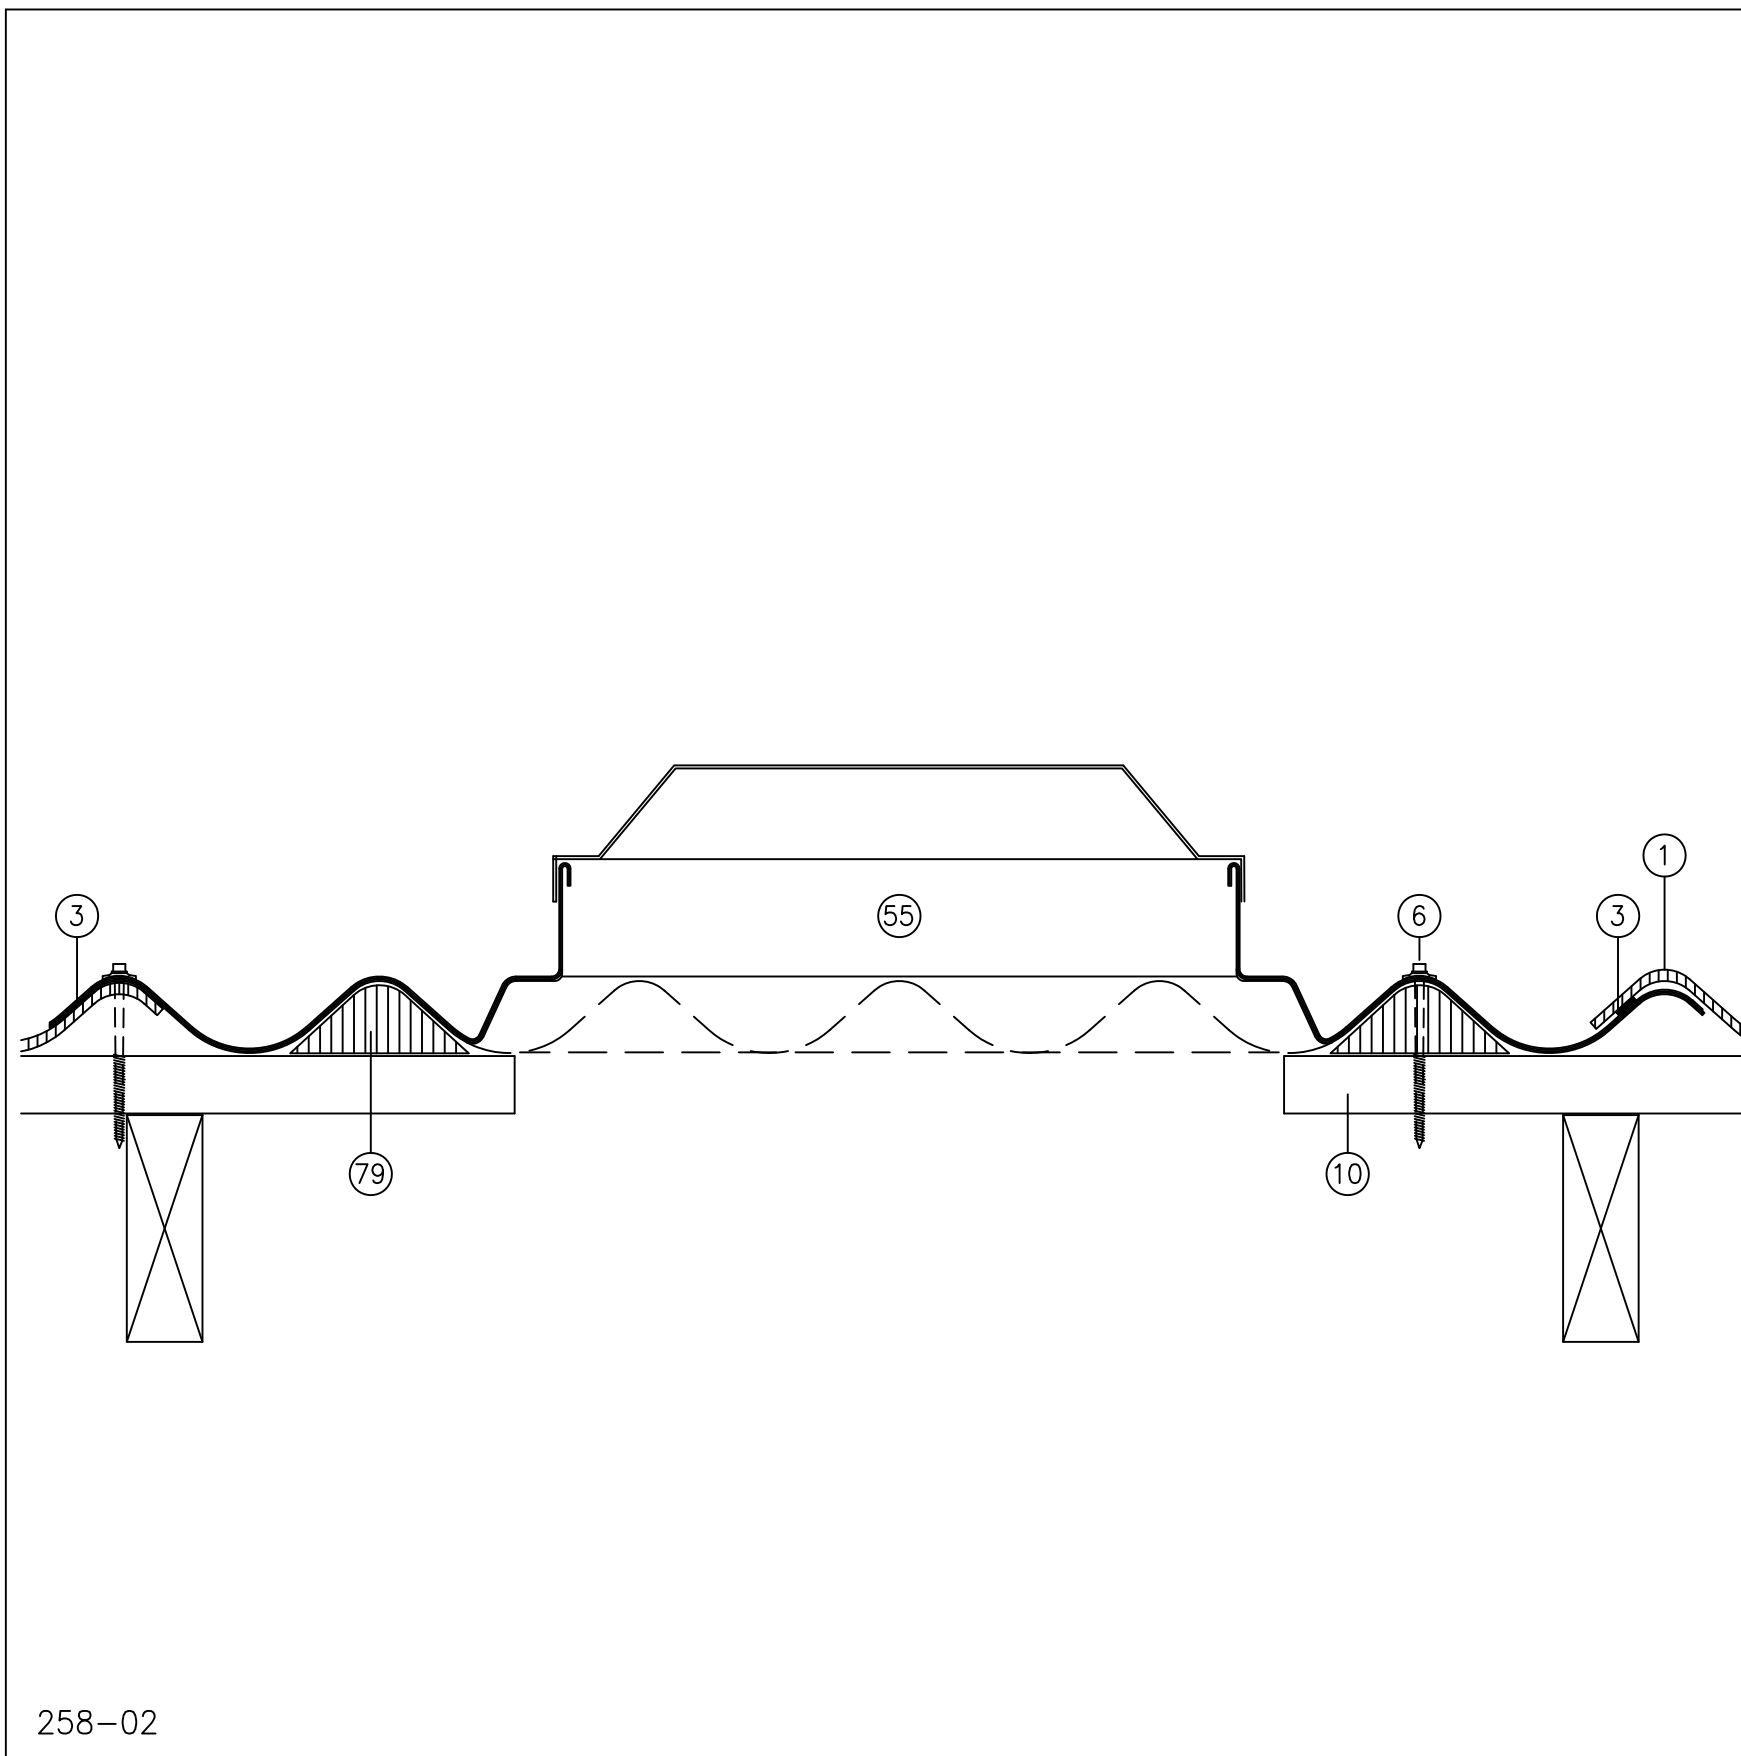


- 1) Eternit B7 bølgeplade  
 Farve: Sortblå/Rødbrun/Mokka/Tegl rød  
 Format: 1100x610 mm  
 Montagehøjde: 65 mm  
 Montagebredde: 1022 mm +/- 3mm  
 Lægteafstand max: 460 mm
- 3) DE-flex PVC skumstrimler  
 4,5 mm x 9 mm
- 6) DE-flex tagskrue 6,0x110 mm  
 Varmeforzinket stål  
 Med påmonteret EPDM skive
- 10) 38x73 mm , C18 taglægte  
 Søtte lægte
- 55) DE-flex tagvindue, med oplukke (tværsnit)  
 Bundplade: Slag fast polystyren  
 Lysningsramme: Træ  
 Kuppel: Polycarbonat  
 Lysningsmål: 460 x500 mm  
 Størrelse: Har det samme plademål som bølgepladerne
- 79) DE-flex profilliste i træ

258-02


Subject		OVENLYSVINDUE		Cembrit		 www.Cembrit.com	
Date	1/09-2009	Scale	1:5	Rev.	Revision	Init.	SLA
Approved	MSO	Drawing No.		<b>258-02</b>			

Inddækning ved ovenlys  
Glasolit eller PVC, længdesnit  
Underlag: Lægter af træ

- 1) Eternit B7 bølgeplade  
Farve: Sortblå/Rødbrun/Mokka/Teglød  
Format: 1100x610 mm  
Montagehøjde: 65 mm  
Montagebredde: 1022 mm +/- 3mm  
Lægteafstand max: 460 mm
- 3) DE-flex hvid skumstrimler  
5 mm x 9 mm  
Kan bruges til PC/PVC-HI/PVC/Glasolit
- 6) DE-flex tagskrue 6,0x110 mm  
Varmeforzinket stål  
Med påmonteret EPDM skive
- 11) DE-flex plastudhængsklods  
Uden ventilation
- 58) DE-flex PVC ovenlysplade / Glasolit

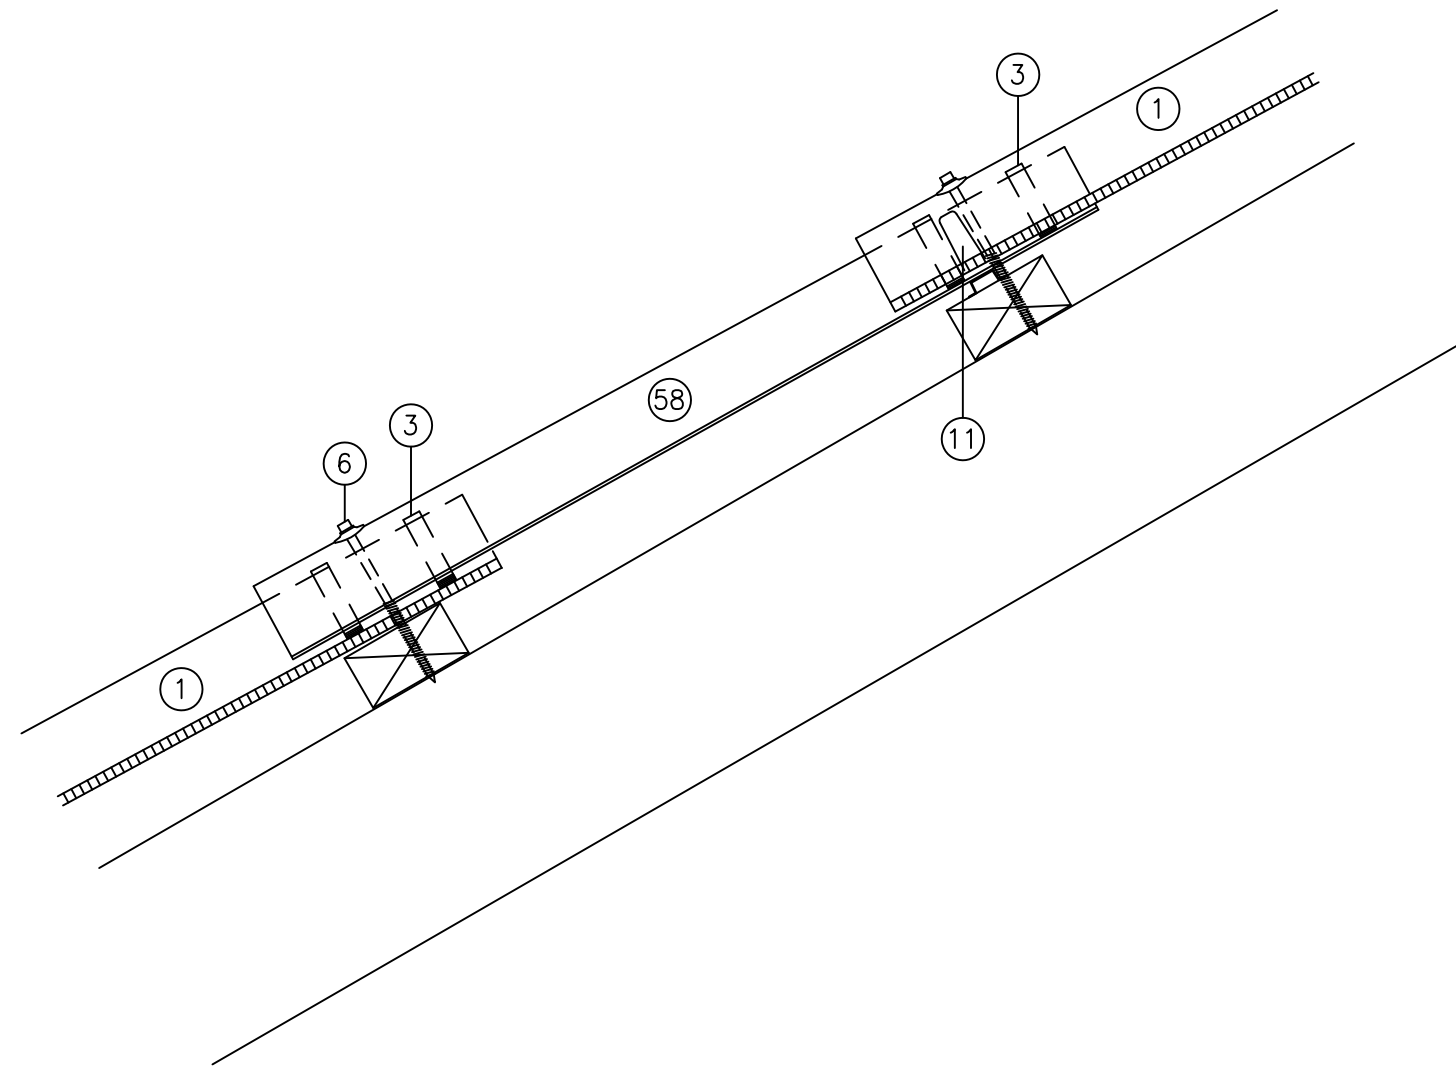

258-05

Subject		OVENLYSVINDUE			Cembrit						
Date	1/09-2009	Scale	1:5	Rev.	Revision	Init.	SLA	Approved	MSO	Drawing No.	<b>258-05</b>

www.Cembrit.com