


CEMBRIT

Cembrit Afslutnings- og Montageprofiler

1. T-samleprofil




1

2. Endestykke



2

3. Sålbænk



3

4. Lysningsprofil, vandret




4

5. Lysningsprofil, lodret



5

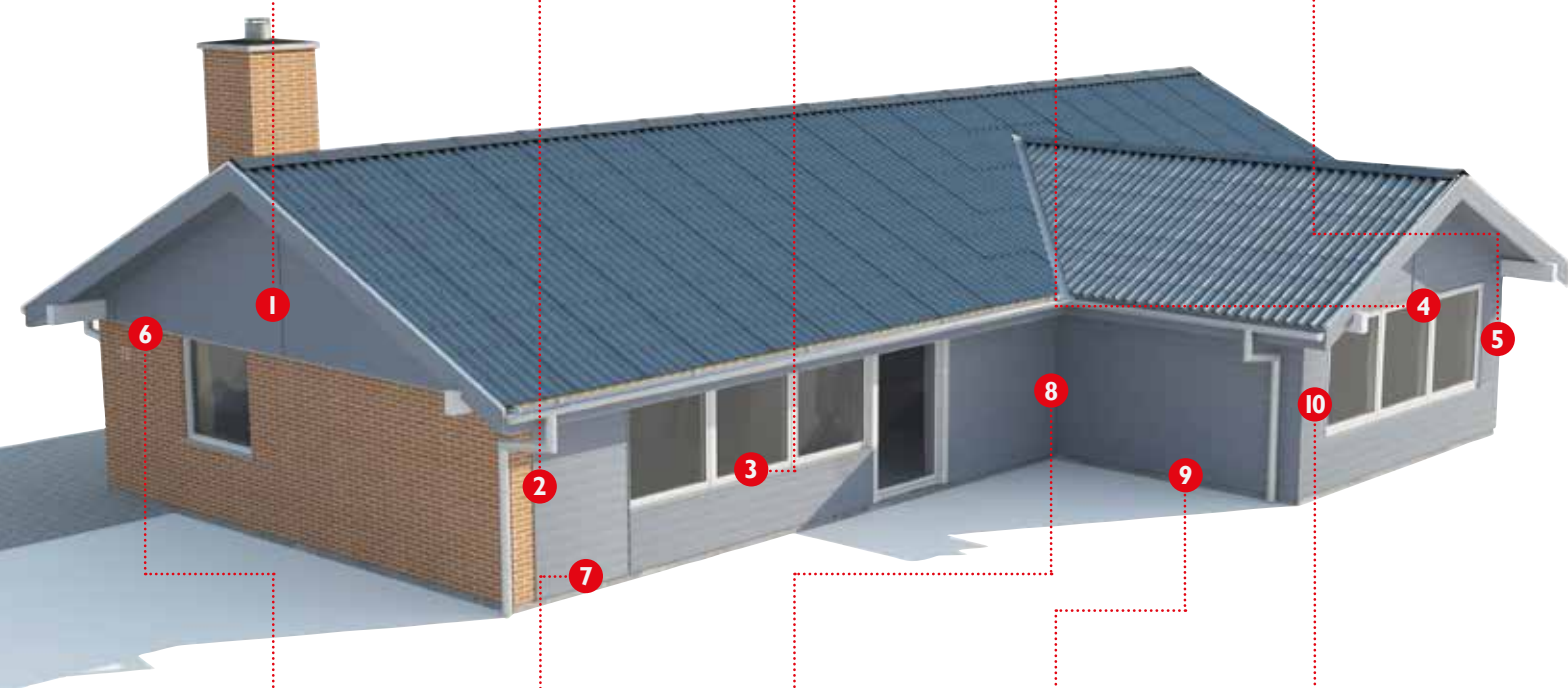

6

6. Vandnæse



7

7. Start/ventilationsprofil



8

8. Indvendigt hjørne



9

9. Ventilationsprofil



10

10. Udvendigt hjørne

Cembrit Afslutnings- og Montageprofiler

1. T-samleprofil

Anvendelse: Lodrette fuger

Materiale: Pulverlakeret/
prelakeret aluminium

Farver: Blank / Specialfarve
Sort (RAL 9005)
Hvid Universal (RAL 9010)
Lysegrå (S 3000-N)
Koksgrå (RAL 7012)
S 151 Antracit (RAL 7016)
Skifergrå (RAL 7036)



2. Endestykke

Anvendelse: Som afslutning på en væg

Materiale: Pulverlakeret/
prelakeret aluminium

Farver: Blank / Specialfarve
Sort (RAL 9005)
Hvid Universal (RAL 9010)
Lysegrå (S 3000-N)
Koksgrå (RAL 7012)
Grå (S 6005-R80B)
Sort Universal (Noir 2100
Sablé)
S 151 Antracit (RAL 7016)
Skifergrå (RAL 7036)



3. Sålbenk

Anvendelse: Sålbenke

Materiale: Pulverlakeret/
prelakeret aluminium

Farver: Blank / Specialfarve
Sort (RAL 9005)
Hvid Universal (RAL 9010)
Lysegrå (S 3000-N)
Koksgrå (RAL 7012)
Grå (S 6005-R80B)
Sort Universal (Noir 2100
Sablé)
S 151 Antracit (RAL 7016)
Skifergrå (RAL 7036)



4. Lysningsprofil, vandret (stor/lille)

Anvendelse: Over vinduer/døre

Materiale: Pulverlakeret/
prelakeret aluminium

Farver: Blank / Specialfarve
Sort (RAL 9005)
Hvid Universal (RAL 9010)
Lysegrå (S 3000-N)
Koksgrå (RAL 7012)
Grå (S 6005-R80B)
Sort Universal (Noir 2100
Sablé)
S 151 Antracit (RAL 7016)
Skifergrå (RAL 7036)



5. Lysningsprofil, lodret (stor/lille)

Anvendelse: Lysning, vindue

Materiale: Pulverlakeret/
prelakeret aluminium

Farver: Blank / Specialfarve
Sort (RAL 9005)
Hvid Universal (RAL 9010)
Lysegrå (S 3000-N)
Koksgrå (RAL 7012)
Grå (S 6005-R80B)
Sort Universal (Noir 2100
Sablé)
S 151 Antracit (RAL 7016)
Skifergrå (RAL 7036)



6. Vandnæse (stor/lille)

Anvendelse: Ved sokkel

Materiale: Pulverlakeret/
prelakeret aluminium

Farver: Blank / Specialfarve
Sort (RAL 9005)
Hvid Universal (RAL 9010)
Lysegrå (S 3000-N)
Koksgrå (RAL 7012)
Grå (S 6005-R80B)
Sort Universal (Noir 2100
Sablé)
S 151 Antracit (RAL 7016)
Skifergrå (RAL 7036)



7. Start/ventilationsprofil

Anvendelse: Udluftning ved sokkel

Materiale: Perforeret aluminium

Farver: Blank



8. Indvendigt hjørne

Anvendelse: Indvendigt hjørne

Materiale: Pulverlakeret/
prelakeret aluminium

Farver: Blank / Specialfarve
Sort (RAL 9005)
Hvid Universal (RAL 9010)
Lysegrå (S 3000-N)
Koksgrå (RAL 7012)
Grå (S 6005-R80B)
Sort Universal (Noir 2100
Sablé)
S 151 Antracit (RAL 7016)
Skifergrå (RAL 7036)



9. Ventilationsprofil

Anvendelse: Udluftning ved sokkel
samt over vindue/dør

Materiale: Perforeret, prælakeret stål/
aluminium

Farver: Hvid/Sort



10. Udvendigt hjørne (stor/lille)

Anvendelse: Udvendigt hjørne

Materiale: Pulverlakeret/
prelakeret aluminium

Farver: Blank / Specialfarve
Sort (RAL 9005)
Hvid Universal (RAL 9010)
Lysegrå (S 3000-N)
Koksgrå (RAL 7012)
Grå (S 6005-R80B)
Sort Universal (Noir 2100
Sablé)
S 151 Antracit (RAL 7016)
Skifergrå (RAL 7036)



11. L-Profil

Anvendelse: Vandret fuger

Materiale: Pulverlakeret aluminium

Farver: Blank / Specialfarve
Hvid Universal (RAL 9010)
Koksgrå (RAL 7012)
Sort Universal (Noir
2100 Sablé)
S 151 Antracit (RAL 7016)



12. Fuge-Profil

Anvendelse: Vandret og lodret fuger

Materiale: Pulverlakeret/prelakeret
aluminium

Farver: Blank / Specialfarve
Hvid Universal (RAL 9010)
Lysegrå (S 3000-N)
Grå (S 6005-R80B)
Sort Universal (Noir 2100
Sablé)
S 151 Antracit (RAL 7016)
Skifergrå (RAL 7036)



13. Cembril Profil 40

Anvendelse: Som vandret, ventileret
start-understøtning

Materiale: Perforeret, varm-
galvaniseret stål

Farver: Blank



14. Cembril Profil 70

Anvendelse: Som vandret, ventileret
mellemunderstøtning

Materiale: Perforeret, varm-
galvaniseret stål

Farver: Blank



15. Cembril Profil 100

Anvendelse: Som vandret, ventileret
understøtning ved pladesamlinger

Materiale: Perforeret, varm-
galvaniseret stål

Farver: Blank

