

CEMIBRIT

Cembrit Afdækninger

Sålbænke, Mur- og Skorstensafdækninger





Perfekt finish

Gode og holdbare detaljer

Cembrit Sålbænke og Mur- og Skorstensafdækninger er smukke, holdbare produkter til husets færdiggørelse. Cembrits produkter til afdækning anvendes til både nybyggeri og renovering, hvor ønsket er en perfekt finish. Med Cembrits afdækningsprodukter forenes kvalitet og holdbarhed med den gode detalje, smukke overflade og farve tilpasset det enkelte hus. Anvendelse af Cembrit Sålbænke og Mur- og Skorstensafdækninger resulterer i enkle og sikre løsninger – og arbejdet med husets færdiggørelse er let og hurtigt gennemført.

Til nyt og gammelt

Sålbænke og Mur- og Skorstensafdækninger anvendes til beskyttelse af murværk, hvor der ønskes en smuk overflade og hvor kravet til slidstyrke og farveholdbarhed er stort. Cembrit tilbyder et bredt sortiment af standard afdækningsprodukter. Herudover tilbydes afdækningsprodukter i specialstørrelser og -faconer.



Sålbænke
Murafdækninger
Skorstensafdækninger

Sålbænke

Sålbænke fremstilles i 2 typer: Profil-Sålbænk og Plan-Sålbænk. Sålbænkene leveres med mørtelfals og profil-sålbænke desuden med vandnæse. Vinduesfalsdybde 50-75 mm.

Murafdækninger

Murafdækninger fremstilles med affasede hjørner og kanter. På undersiden er murafdækningerne forsynet med vandnæser langs begge sider. Cembrit Murafdækning leveres i 3 bredder til afdækning af murbredder på 230-360 mm.

Skorstensafdækninger

Skorstensafdækninger fremstilles med affasede hjørner. På undersiden er skorstensafdækningen forsynet med vandnæser langs alle 4 sider. Skorstensafdækninger leveres i 3 forskellige formater.

Materialer

Cembrit Afdækninger er fremstillet i polymerbeton, der består af granit, sand og polyesterbindemiddel. Cembrit produkter fremstilles ved en proces, der forener naturens egne materialer med moderne teknologi.

Farver og overflader

Cembrit afdækningsprodukter i struktur og skiferstruktur fremtræder med smukke strukturerede overflader, da de er overfladebehandlet med en påstøbt, farvegivende gelcoat.

Glat

Cembrit afdækningsprodukter i glat er fremstillet uden gelcoat overfladebehandling.

Overflader



Skiferstruktur






Glat

Struktur


Standardfarver



Sort

Form / Type	Bredde (b) mm	Længde ¹⁾ (l) mm	Vægt kg/lbm	Farver og overflade
Profil-Sålbænk	150	1200, 1310, 1800	10,0	Sort
 23	200	1200, 1310, 1800	13,0	Glat
Plan-Sålbænk	150	1200, 1310, 1800	4,9	Sort
 15				Skiferstruktur
Murafdækning	290	1000	11,0	Sort
 23	360	1000	13,7	Skiferstruktur
 13	420	1000	14,9	
 23	290	1000	14,0	Sort
	360	1000	17,0	Glat
	420	1000	21,0	

¹⁾ Andre dimensioner kan leveres, dog maks. længde som standardlængde.

Form / Type	Bredde (b) mm	Huldiameter (Ø) mm	Vægt kg/stk.	Farver og overflade
Skorstensafdækning	600x600	242-280	11,5	Sort
 20	690x690	242-280	15,2	Struktur
	820x820	242-280	21,1	

Generelt

Cembrit Afdækninger er ofte udsat for større vejr-påvirkninger end de bygningsdele, de skal beskytte, herunder temperaturudsving. Forskellige temperaturpåvirkninger får bygningsdelene til at bevæge sig forskelligt. Derfor er det vigtigt, at bindemidlet mellem afdækninger og underlag, både evner at optage denne bevægelse og samtidig giver den fornødne vedhæftning.

Montering


Nyt murværk og ny beton skal være min. 2 uger gammelt før Cembrit produkterne monteres. Underlaget skal være rent og tørt og fri for løse partikler, mørtelklatter og lignende.

Alle fugeflader matslibes med sandpapir og affedtes. Til montage leveres Cembrit Monteringssæt, der indeholder butylbånd, bagstop, afstandsbrickler, elastisk fuge og fugepind.

Bearbejdning


Cembrit Afdækninger leveres normalt på færdigmål med farvebelægning på synlige overflader og kanter. Eventuel tilskæring på byggepladsen kan ske ved vådskæring med diamantklinge eller vinkelsliber med skæreskive til sten. Husk altid egnet værnemiddel - maske, brille, høreværn etc. Ved forarbejdning skal der bruges støvmaske (P2). Endekanter males med sort Cembrit politur.

Eventuel boring af huller i Cembrit kan ske med Joran UNI-plus universalbor. Borehastighed 800-1000 omdr./min.

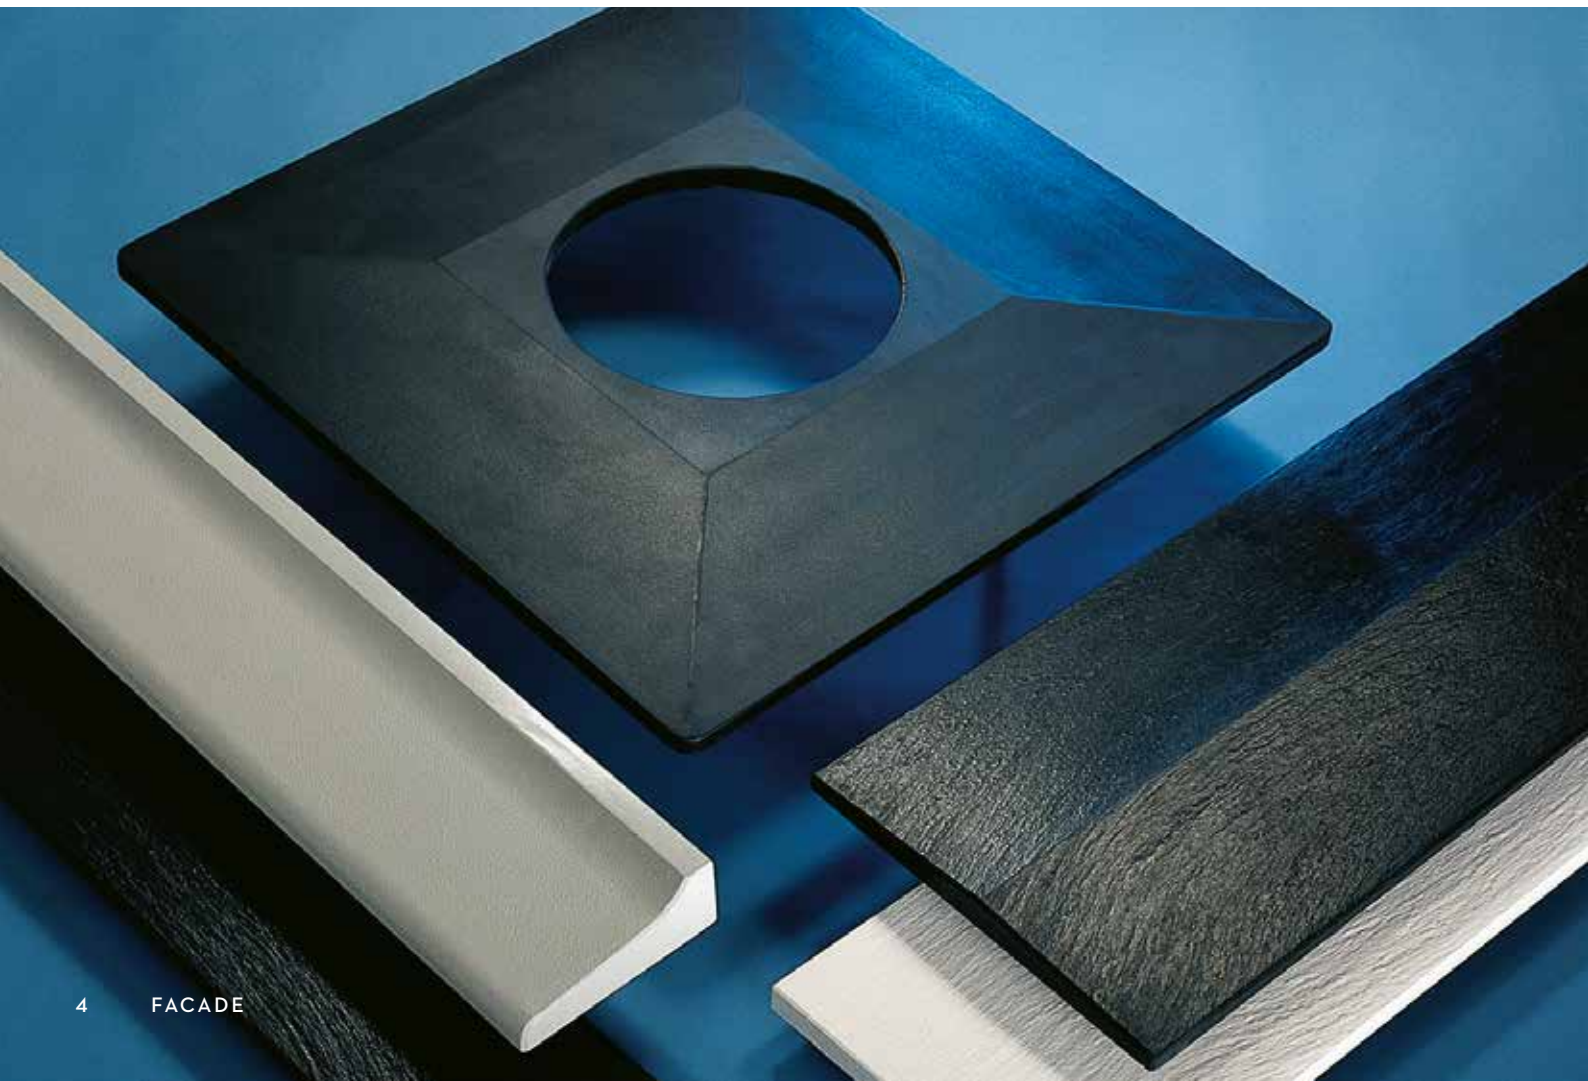

Sålbænke


Plan-Sålbænk - i mørtel og fugemasse

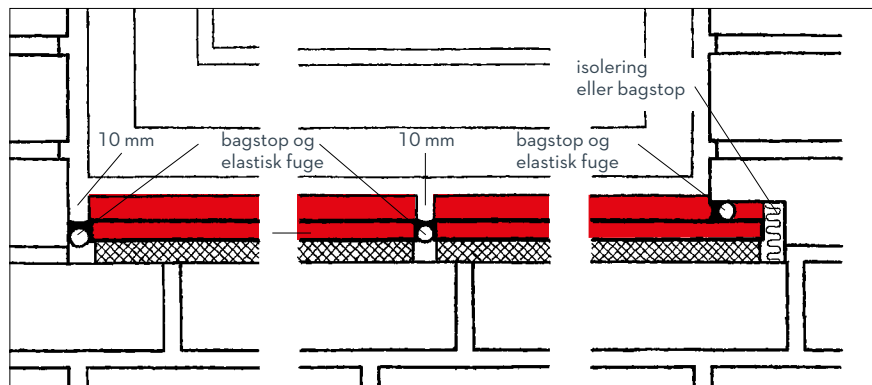

Stødfuger og endefuger holdes helt fri for mørtel for at tillade fri bevægelighed og der udfuges med elastisk fuge. Fugebredde min. 10 mm. Ved indmuring i fals kan anbringes isolering eller


bagstopning for at sikre fri bevægelighed. Denne løsning anbefales, fordi den minimerer risikoen for, at vandet løber ud over sålbænkens ende og derved misfarver murværket.

Plan-Sålbænk - i mørtel og fugemasse

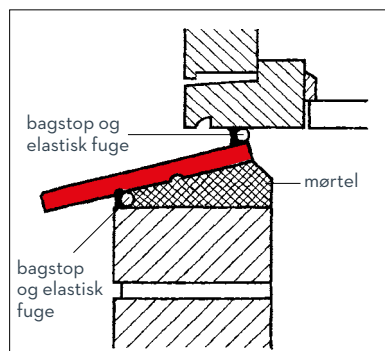


Plan-Sålbænke kan også nedlægges i mørtel (kalk/cement/sand, 35/65/650). Mørtel giver ikke nogen egentlig vedhæftning til Cembrit materialet, og anvendes derfor primært som afretningslag. Fastklæbning foretages med elastisk fuge. Mørtelfugen udkradses i en dybde af 15-20 mm, hvorefter der udfuges med elastisk fuge med bagstop. Plan-Sålbænke monteres med mindst 15% fald (ca. 8°).

Profil-Sålbænk - i mørtel og fugemasse

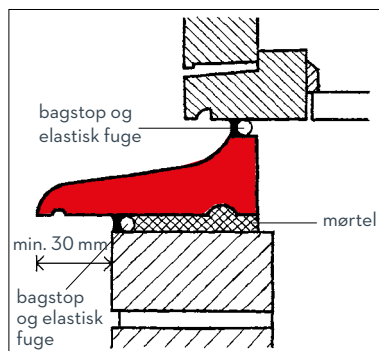

Profil-Sålbænke kan også nedlægges i mørtel, (kalk/cement/sand, 35/65/650). Mørtel giver ikke nogen egentlig vedhæftning til Cembrit materialet, og anvendes derfor primært som afretningslag. Fastklæbning foretages med elastisk fuge. Mørtelfugen udkradses i en dybde af 15-20 mm, hvorefter der udfuges med elastisk fuge med bagstop.

Profil-Sålbænk - på butylbånd og fugemasse

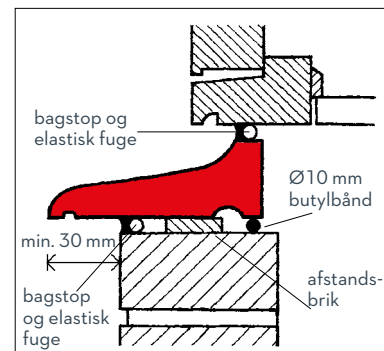

Profil-Sålbænk monteret på Ø13 mm butylbånd langs bagkant, og bagstopning og fugelangs forkant af formur.

Afstandsbrikker på maks. 5 mm i tykkelse kan være med til at sikre en plan montering.


Valg af fugemasse

Ved montering med fugemasse med bagstop kan anvendes SikaHyflex®-250 Facade eller Sikaflex®-11FC+. Overfladen rengøres så den er fri for olie, fedt, støv og løse partikler, hvorefter hæftefladerne renses med Sika Primer-3 N. Bagstoppet skal forhindre fugemassen i at hæfte på fugebunden. Bagstopningen skal være 20% større end fugebredden. I øvrigt henvises til Sika Danmark A/S's fugeanvisninger for de valgte fugeprodukter.

Opmåling

HUSK, at der ved opmåling skal beregnes plads til en fuge på minimum 10 mm i hver side samt til samlinger.

Murafdækninger

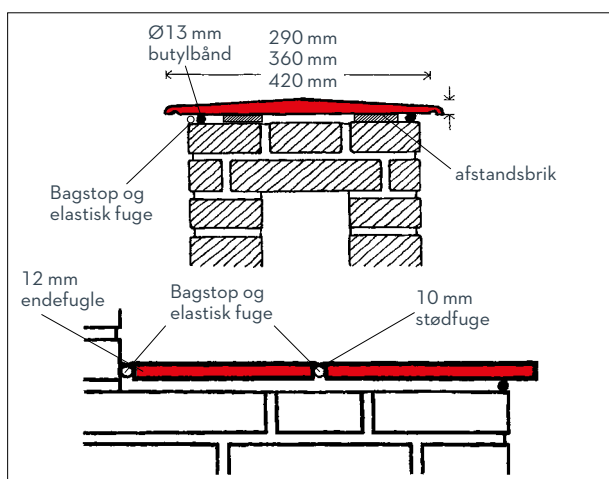


Underlaget kan være en massivt opmuret teglstensmur eller en ventileret hulmur, hvor de 3 øverste skifter i begge tilfælde er opmuret i kalkcementmørtel.

Murafdækninger monteres på Ø13 mm butylbånd, udlagt 2-3 cm fra underlagets kant. For at undgå sammentrykning af fugen kan der indlægges maks. 6 mm tykke afstandsbrikker i hver ende og i hver side af murafdækningen. Cembrit Murafdækningen lægges på plads med 10 mm stødfuger. Mørtelfugen udkradses i en dybde af 15-20 mm, hvorefter der udfuges med elastisk fugemasse med bagstop.



Skorstensafdækning

Skorstensafdækninger monteres i princippet efter samme retningslinjer som for murafdækninger.

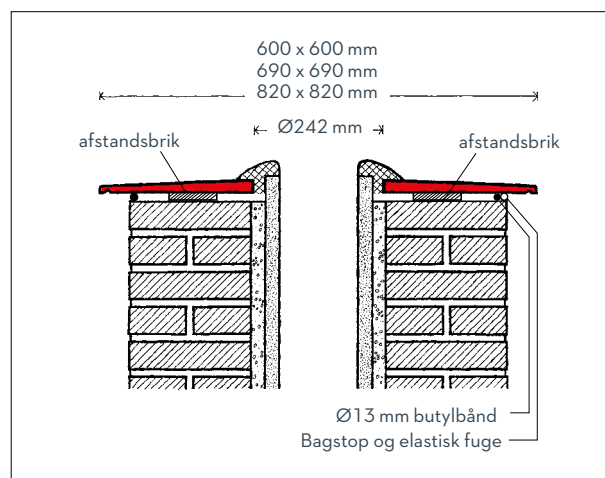

Montering af skorstensafdækningen afsluttes med krave af cementmørtel.

Vedligeholdelse

Cembrit Afdækninger kræver ingen vedligeholdelse ud over almindelig rengøring. Smuds og alger fjernes med alm. rengøringsmiddel, vand og børste. Kalk og mørtelrester fjernes med fortyndet saltsyre. Skyl altid efter med rent vand. Brug evt. Cembrit Vedligeholdelsessæt til genopfriskning af overfladen.


Opbevaring og håndtering



Cembrit produkter skal altid opbevares på tørt og plant underlag.



Sikker stabling af Cembrit produkter: Max. 2 paller.

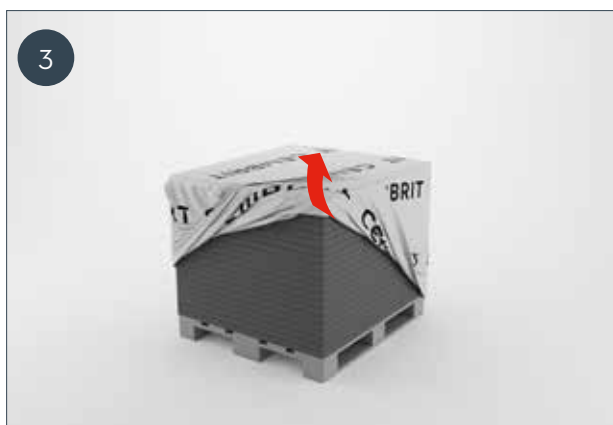


På byggepladsen skal plastemballagen omkring pladerne straks fjernes ved modtagelsen



Herefter afdækkes pallen med presenning med mulighed for ventilation omkring pladestakkene



Ved opbevaring på byggeplads i mere end 2-3 uger børprodukterne opbevares under tag.

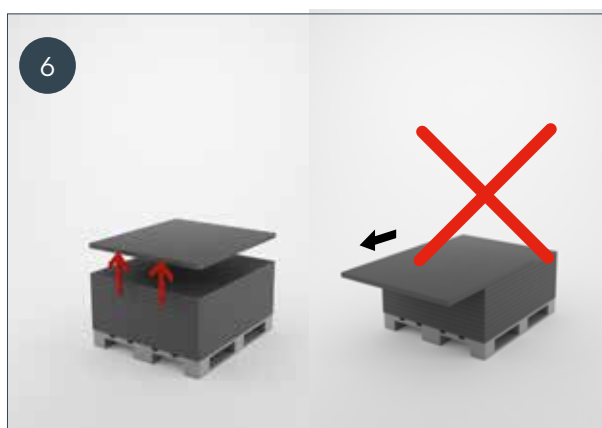

Cembrit produkter skal altid løftes og ikke trækkes af pallen

CEMBRIT

Cembrit A/S

Sohngaardsholmsvej 2

Postboks 763

9100 Aalborg

Danmark

Tel. +45 99 37 22 22

Fax +45 98 12 00 75

info@cembrit.dk

cembrit.dk

En stærk partner

Cembrit er en af Danmarks førende leverandører af kvalitetsmaterialer til tag- og facadeløsninger. Med moderne produktionsfaciliteter hos vores søsterselskaber i flere europæiske lande og et bredt lokalt distributionsnet, er vi en attraktiv samarbejdspartner for både private og professionelle bygherrer. Hos Cembrit er vi stolte over at kunne tilbyde et bredt sortiment af produkter, der dækker næsten ethvert behov til tag eller facade. Cembrit rådgiver gerne i projekteringsfasen og undervejs i byggeriet og vores konsulenter møder dig gerne både på tegnestuen og byggepladsen. Alle produkter fra Cembrit er fremstillet af miljøvenlige materialer. Certificering af Cembrit produkter i henhold til ISO 9001, 14001 og OHSAS 18001 er en løbende proces, og på cembrit.com ses den aktuelle status på certificeringer for hvert enkelt af vores produkter. Vores garanti er blandt markedets bedste.

Garanti

Cembrit Afdækninger er omfattet af 10 års garanti.

Salg

Cembrit Afdækninger og alt tilbehør forhandles over hele landet af trælast- og byggematerialeforretninger, som også giver gode råd og vejledning om produkternes anvendelse.